



ИНСТРУКЦИЯ К ЗАМКАМ

Арт. 56500-56505-56510-56515-56520-56525-56530-56535-57500-57501-57502-57505-57506-57507-57510-57511-57512-57515-57516-57517-57518-57520-57521-57525-57526-57530-57531-57535-57536-57605-57655-57615-57665-57625-57675-57635-57685



СЛЗ4

Продукция соответствует требованиям ГОСТ 5089-97 п.3 (кроме п.3.2.), 4; ГОСТ 538-2001 и европейским нормам EN50081-1 и EN50082-1

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - гарантийный талон прилагается

А. Для замков арт. 56500-56505-56510-56515-56520-56525-56530-56535

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Замок
- Цилиндр покупается отдельно*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Шестеренчатый редуктор, облегчающий вращение ключа
- Корпус из оцинкованной стали
- Реверсивная защелка из никелированной стали
- Лицевая пластина из никелированной сатинированной стали (для арт. 56520-56525-56530-56535)
- Ригели из никелированной стали
- Сторона открывания двери –любая
- Только ригели (для арт. 56500, 56505, 56520, 56525)
- Ригели и защелка (для арт. 56510, 56515, 56530, 56535)
- Предусмотрены дополнительные точки запираения (для арт. 56505, 56515, 56525, 56535)

А. Для замков арт.57500-57501-57502-57505-57506-57507-57510-57511-57512-57515-57516-57517-57518-57520-57521-57525-57526-57530-57531-57535-57536-57605-57655-57615-57665-57625-57675-57635-57685

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Замок
- Ключи 3 шт.(5 шт. по заказу)
- Внутренняя накладка
- Внешняя накладка
- Нейлоновые втулки-«ключевина» (для арт. 57500-57501-57502-57505-57506-57507-57510-57511-57512-57515-57516-57517-57518)

- Приспособления для перекодировки (для арт. 57605, 57655, 57615, 57665, 57625, 57675, 57635, 57685)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из оцинкованной стали
- Лицевая пластина, сталь матовая никелированная (для арт.57520-57521-57525-57526-57530-57531-57535-57536-57625-57675-57635-57685)
- Реверсивная защелка из никелированной стали
- Ригели из никелированной стали
- Сторона открывания двери – любая
- Только ригели (для арт.57500-57501-57502-57505-57506-57507-57520, 57521, 57525, 57526, 57605, 57655, 57615, 57665, 57625, 57675)
- Ригели и защелка (для арт.57510-57511-57512-57515-57516-57517-57518-57530-57531-57535-57536-57635-57685)
- Предусмотрены дополнительные точки запираения (для арт. 57505-57506-57507-57515-57516-57517-57518-57525-57526-57535-57536-57605-57655-57615-57665-57625-57675-57635-57685)

- **Управление:**

ВАРИАНТ С КЛЮЧОМ СТРОИТЕЛЯ

Ключ строителя управляет только защелкой

- для арт.57515, 57530, 57535, 57655, 57665, 57675, 57685

ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ

Служебный ключ управляет защелкой и ригелями (первые два оборота ключа)

- для арт.57501, 57506, 57511, 57516, 57518, 57521, 57526, 57531, 57536

- Система New Cambio facile позволяет заменять ключи, не прибегая к демонтажу замка или какой-либо его части, а используя только специальный инструмент и ключи (для арт. 57605, 57655, 57615, 57665, 57625, 57675, 57635, 57685)

Б. Для замков арт. 56.405, 56.415, 56.425, 56.435


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Упрощённый (дискретный) запирающий механизм – без редуктора;
- Корпус из оцинкованной стали
- Реверсивная защелка из никелированной стали
- Лицевая пластина из никелированной сатинированной стали (для арт. 56.425, 56.435)
- Ригели из никелированной стали
- Сторона открывания двери – любая
- Предусмотрены дополнительные точки запираения (для арт. 56.405, 56.415, 56.425, 56.435)


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Замок
 - Цилиндр покупается отдельно
-


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

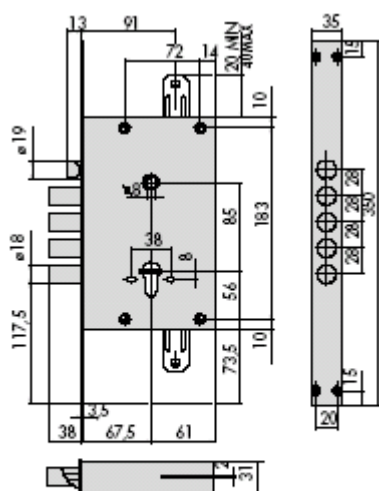

56530, 57530, 57531
56535, 57535, 57536, 57635, 57685

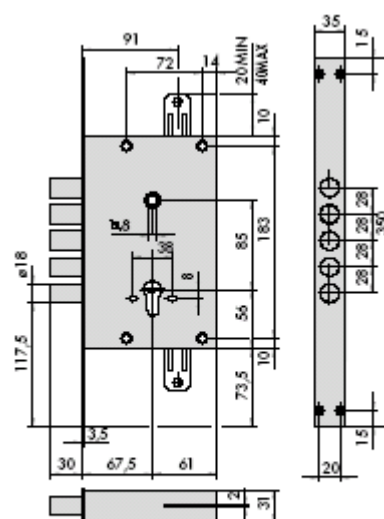


56520, 57520, 57521
56525, 57525, 57526, 57625, 57675

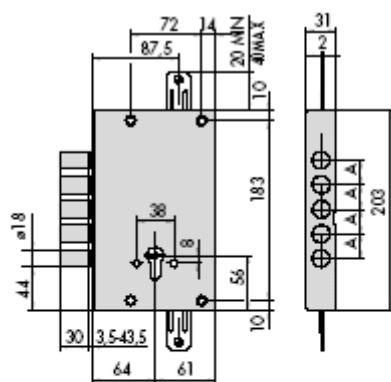

56500, 57500, 57501, 57502, 56505,
57505, 57506, 57507, 57605, 57655

A = 25 - 27 - 28 - 32 - 38

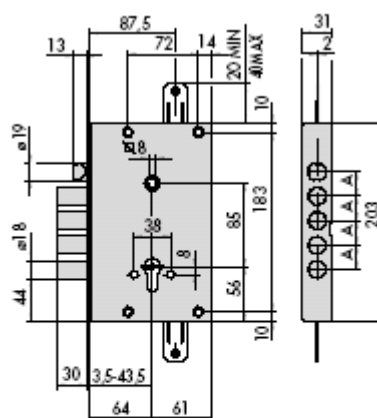

56510, 57510, 57511, 57512
56515, 57515, 57516, 57517, 57518,
57615, 57665

A = 25 - 27 - 28 - 32 - 38

Компания – производитель CISA S.p.A. ITALY 48010 Faenza (RA) Italy – Via G. Oberdan, 42

Изделие должно быть использовано в соответствии с указаниями, содержащимися в данной инструкции. CISA оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления.